

BULLET CAMERA

IT-B5M04NT

5MP, H.265, 2.8~12mm, 광학 4.3배 AF 모터 줌
SONY HD IP IR BULLET CAMERA



5MP QHD IP IR BULLET CAMERA

1/2.8" 5.69MP SONY STARVIS CMOS Image Sensor

야간 감시거리 : 40m (@0.0Lux)

적외선 광원 : IR Assy 42EA

렌즈사양 : 4.3배(2.8~12mm) AF 모터 줌 렌즈

입력 전원 : DC12V, PoE @MAX. 10W With IR On

광학 4.3배 줌 / 디지털 32배 줌

안개 보정

8 프라이버시 마스크

양방향 오디오 통신



2MP HD 생생한
5MP QHD 영상녹화


H.265 H.265 고효율
Codec 압축방식



광학 4.3배
AF 모터 줌



2.8~12mm
초점

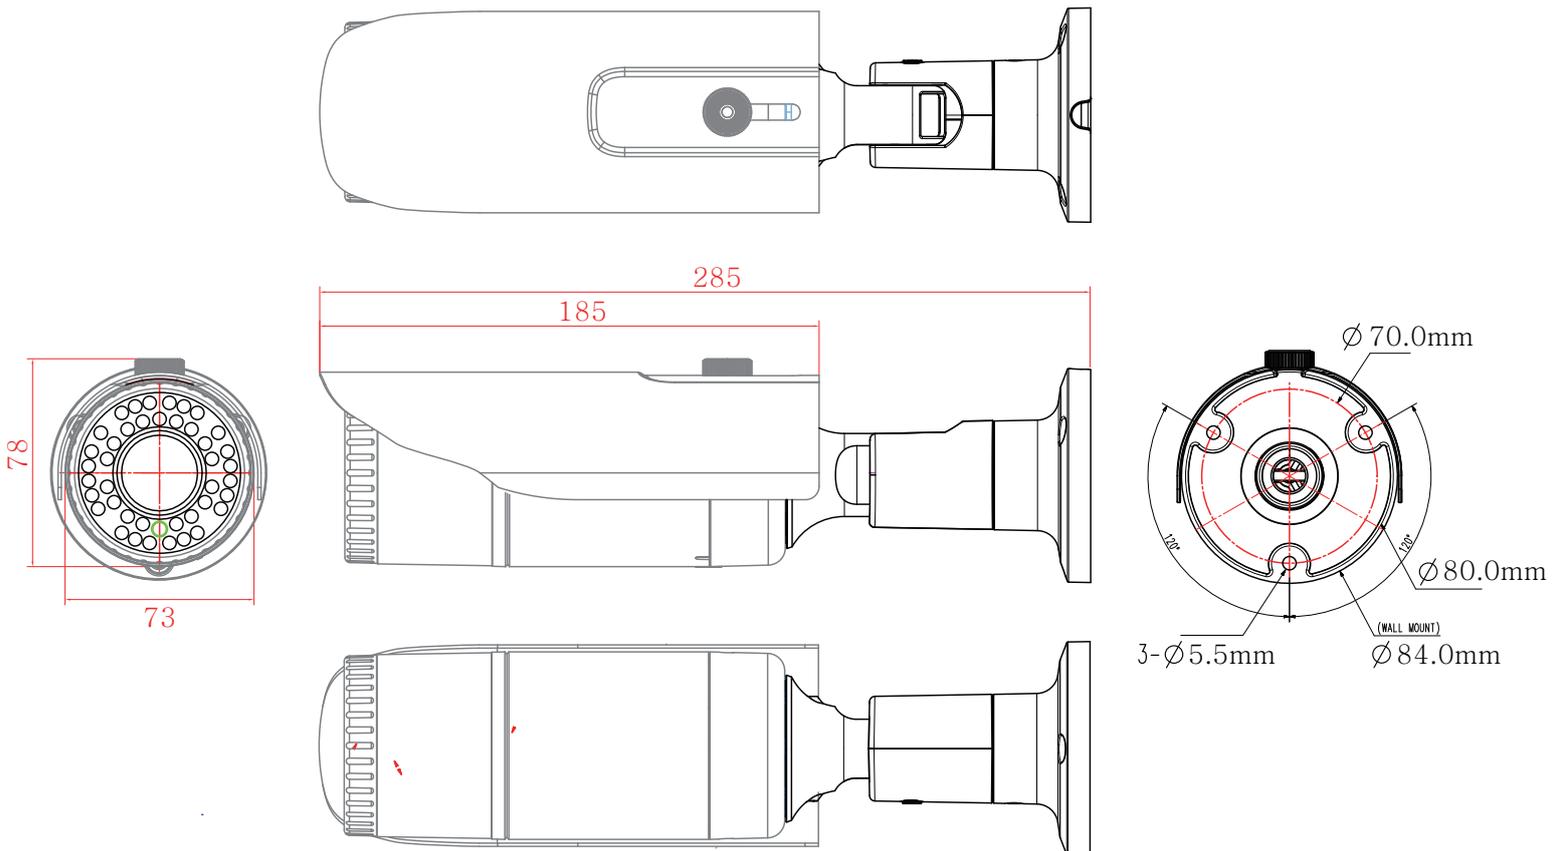

모델명	IT-B5M04NT
이미지센서	1/2.8' 5MP SONY STARVIS CMOS Image Sensor
총화소수	2,704(H) x 2,104(V) 5.69 Megapixel
유효화소수	2,616(H) x 1,946(V) 5.14 Megapixel
최저조도	0.0Lux (With IR On)
Day & Night	Auto / Day / Night (ICR)
렌즈제어	Auto / Manual / One-Push
사용렌즈	F1.6~F2.9, f=2.8mm~12mm 4.3배 AF 모터 줌 렌즈
S/N비	50dB 이상
광원	IR Assy 42EA
발광대역	850nm
IR LED 가시거리	40m
비디오 압축	H.265, H.264, M-JPEG Triple Streaming
해상도	2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 1600×1200, 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 640×480, 640×360, 320×240, 320×180
프레임 속도	MAX. 30FPS @ All Resolutions
비디오 스트리밍	Triple Stream (Stream 1, 2, 3) RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP
비디오 화질제어	H.265& H.264 : Bitrate Control / M-JPEG : Quality Level Control
이미지 설정	Day & Night, Focus, White Balance, WDR, DE-FOG, DNR, BRIGHTNESS, IMAGE Mirror, Motion Detection, Privacy Mask(8 Mask)
비디오 출력	CVBS 1Vp-p(NTSC or PAL)
오디오 스트리밍	양방향 실시간 오디오
오디오 압축포맷	G.711 u-law
오디오 입/출력	Mono Jack, Line In / Out
인테페이스	Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
통신/메모리 슬롯	미지원
Onvif	지원
지원 프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
사용 전원	DC 12V, PoE
소비 전력	MAX. 10W With IR On
무게(Approx.g)	580g
치수	73mm(W) X 113mm(H) X 255mm(D)
동작온도	-30℃ ~ 60℃