

DOME CAMERA

IT-D5M04NT

5MP, 2.8~12mm AF 모터줌, 1/2.8" Sony Starvis
네트워크 적외선 돔 카메라

Sony Starvis 1/2.8" 2메가픽셀 CMOS 센서

2.8~12mm 모터라이즈줌 렌즈

트리플코덱 H.265 / H.264 / MJPEG

1080P / 30fps (1920×1080)

야간감시거리 20m

Onvif 지원

PoE지원

DC12V, 750mA(Max)



2MP HD 생생한
5MP QHD 영상녹화



H.265 H.265 고효율
Codec 압축방식



광학 4.3배
AF 모터 줌



2.8~12mm
초점

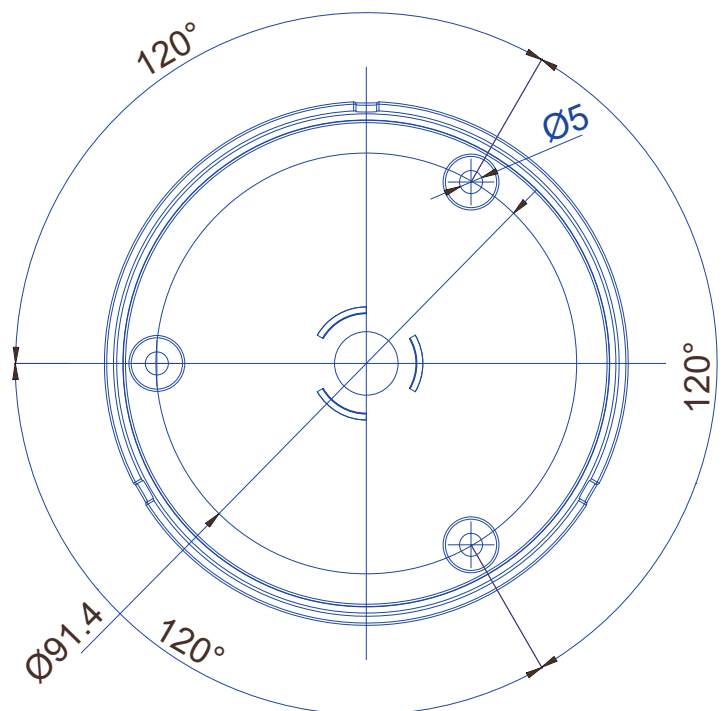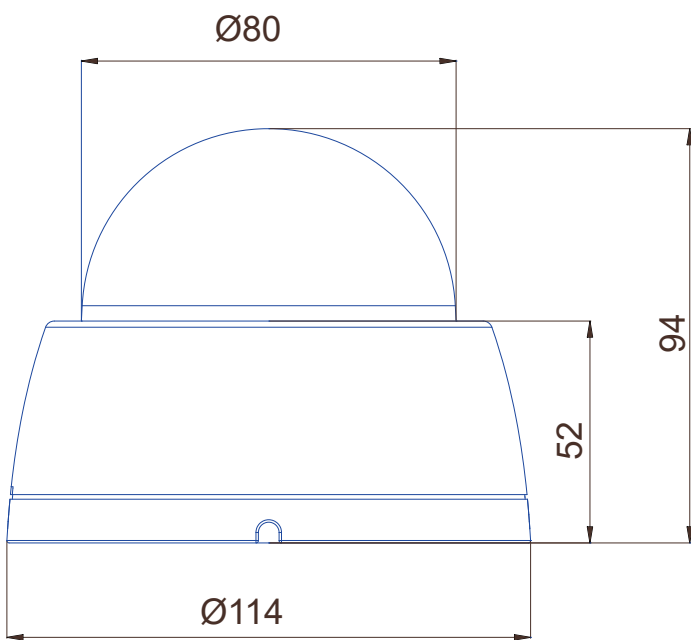

모델명	IT-D5M04NT
촬상 소자	Sony 1/2.8" 2Megapixel Image Sensor
총화소수	1945(H) x 1109(V) 2.16 Megapixel
유효화소수	1945(H) x 1097(V) 2.13 MegaPixel
주사방식	프로그래시브 스캔
전자셔터 속도	Automatic : Min. 1/30,000 sec~ Max. 1/30 sec / Suppress Rolling, Manual
최저조도	0.005Lux / 0Lux (IR On)
야간감시거리	20M
렌즈	2.8~12mm Motorized LENS / 109.4° (wide)~ 37.8° (tele)
WDR	DWDR (1~3Step)
Day & Night	Auto / Day(Color) / Night(BW)
3D DNR	1~100
DE-FOG, HLC, LDC	YES
화이트밸런스	Auto / Indoor / Outdoor / Fluorescent
사생활보호기능	구역 On/Off, 최대 8 개존 설정가능
모션감지기능	432 Zone (On/Off, 1~5Step)
인터페이스	이더넷 10/100 Base-T (RJ-45), CVBS 1Vp-p
비디오 압축	H.265 / H.264 / MJPEG
비디오 해상도	1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 640×480, 320×240
비디오 프레임	5fps ~ 30fps @ All Resolution
비디오 품질	H.265/H.264 : Bitrate Control / MJPEG : Quality Level Control
비디오 스트리밍	Tripe Stream (Stream 1,2,3) / RTP/RTSP, UnicastRTP, Multicast RTP
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
오디오 압축	G.711 u-law
오디오 스트리밍	Two way
이벤트 알림	1센서(Digital Input), 1알림(Digital Output, Open Collector)
동시접속자 수	최대 10사용자
웹브라우저	Manager (IE, Firefox, Safari, Opera) / View (IE over 10ver(Active-X))
동작 습도	0%~80%
동작 온도	-10°C~+60°C
입력 전원	DC12V, PoE
소비 전력	DC12V Current Max 750mA
무게	350g
무게	130Φ(W) X 106mm(H)