

PTZ CAMERA

IT-S4M36NT

4MP, H.265, 광학 36배 줌, 1/1.8" Ultra Low Light
HD IP IR PTZ CAMERA



4MP, Ultra Low Light HD IP IR PTZ CAMERA

1/1.8" 6.48MP Sony STARVIS CMOS Sensor

렌즈사양 : 광학 x36 (F1.5~F4.8, f=6mm~216mm)

최저조도 : DDS On : 0.0375 Lux @ Color, 0.002 Lux@ B/W

Day & Night / DE-FOG / 영상 흔들림 보정

8 프라이버시 마스크 (구면좌표계)

아날로그 CVBS 출력

RS-485를 이용한 쉬운 PTZ제어

2센서 입력 & 1알람 출력

Intelligent IR LED Control (IR LED 거리 : 350m)

MAX.30FPS @ All Resolutions

양방향 오디오 통신


입력전원 DC 12V, 3.5A

2MP HD 생생한
4MP QHD 영상녹화

H.265 H.265 고효율
Codec 압축방식

광학 36배
AF 전동 줌

6~216mm
초점

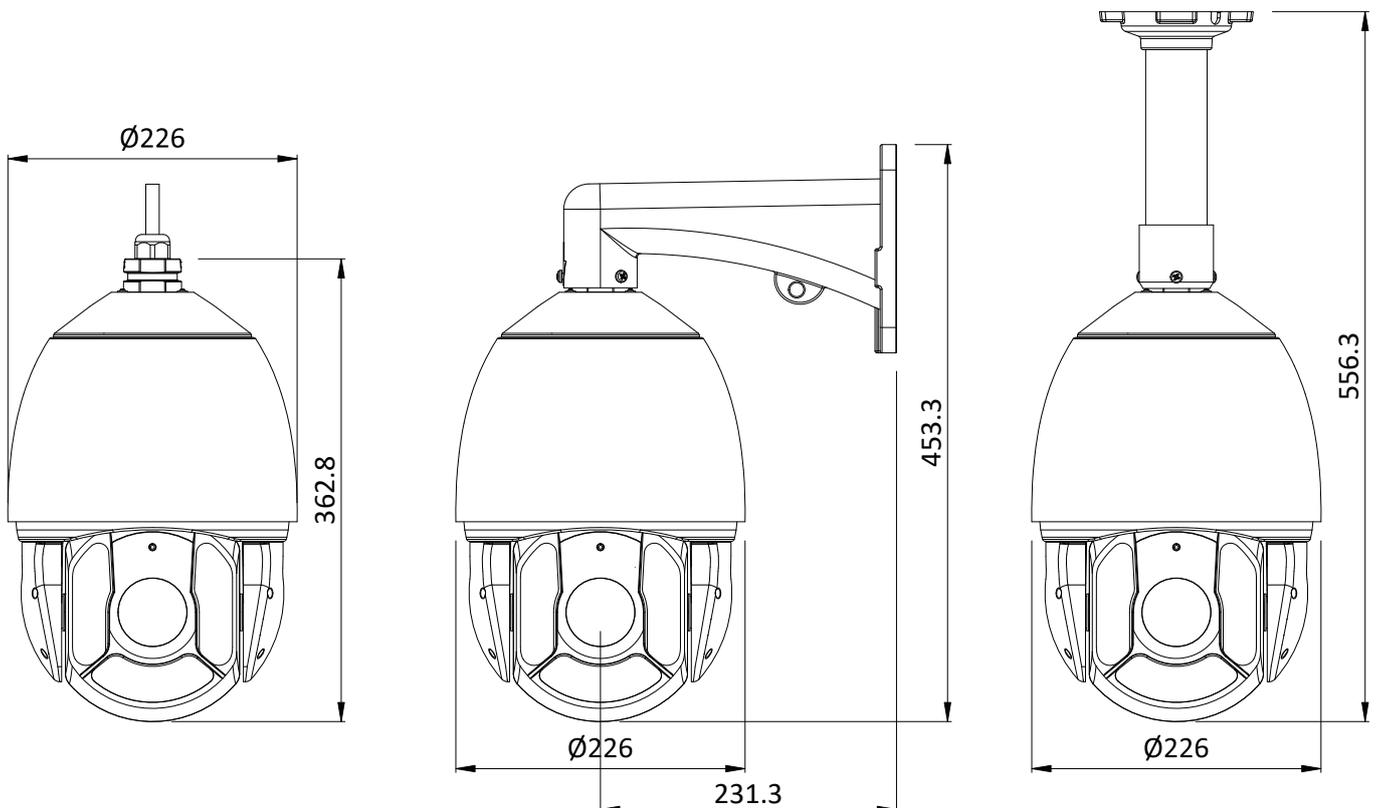

모델명	IT-S4M36NT
찰상 소자	1/1.8" 6MP Sony STARVIS CMOS Sensor
화소수	6.48M Pixels / 3,096(H) x 2,094(V)
신호대 잡음비	50dB 이상
최저조도	DSS On : 0.0375 Lux @ Color, 0.002 Lux @ B/W
Day & Night	Auto / Day / Night (ICR)
사용렌즈	6~216mm 36배 AF 전동줌 (H:49.27°(Wide)~1.85°(Tele), V:28.93°(Wide)~1.04°(Tele))
발광대역	850nm
IR 가시거리	350m
제어	자동(줌 배율 연동) / 수동(OFF~127)
조도 센서	CDS 센서
비디오 코덱	H.265, H.264, M-JPEG 트리플 스트리밍
해상도	MAX. 2560×1440
비디오 화질제어	H.265 & H.264 : Bitrate Control / M-JPEG : Quality Level Control
비디오 프레임 레이트	MAX/ 30FPS @ All Resolutions
비디오 스트리밍	Triple Stream (Stream 1, 2, 3) RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP
이미지 설정	Day & Night, 포커스, AE Mode, 화이트밸런스, BLC, WDR, DE-FOG, 조리개 조절, 노이즈 제거, 영상 흔들림 보정, 프라이버시 기능
비디오 출력	CVBS 1Vp-p(NTSC or PAL)
팬/틸트 범위	팬 : 360° (무한회전) / 틸트 : -10° ~ 90°
팬/틸트 속도	프리셋 : 240°/초, 수동 : 0.1° ~ 240°/초(줌 배율과 연동), 스윙 : 1° ~ 90°/초
프리셋	255 프리셋
패턴	4 패턴 [패턴당 768 명령(약 5분 분량)]
오토 팬	1 오토 팬
그룹	8 그룹 (프리셋을 조합한 최대 16개 동장 편집 가능)
특수 기능	Auto Flip, Auto Parking, Power-up Action 등

모델명	IT-S2M36NT	
오디오 스트리밍	양방향 실시간 오디오	
오디오 코덱	G.711 u-law	
오디오 입/출력	모노 잭, Line In / Out	
통신	RS-485	
통신 프로토콜	Pelco-D	
네트워크 인터페이스	이더넷 10/100 Base-T (RJ-45)	
지원 프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, ONVIF 지원	
시스템 OS	임베디드 리눅스	
OSD	영어	
센서 입력	2입력, 포토커플러 방식	
알람 출력	출력 1개, 릴레이 출력 방식, 최대부하 DC 24V, 1.0A 또는 AC 125V, 0.5A	
메모리 슬롯	Micro SD	
전원/전류	DC 12V, 3.5A	
무게	7kg / 15.5 lb / 브라켓 제외	
외형치수(mm)	266(Φ)x362.8(H) [mm] / 8.9(Φ)x14.3(H) [mm] / 브라켓 제외	
동작온도	-30°C ~ 60°C	